

Art: 002.0-1 Angels per fari manuale montaggio Goldwing GL1800




Nel Kit:

-4 angels completi di supporti e impedenze

-2 tappi da posizionare internamente al faro dove c'era la lampadina di posizione (che va tolta)

-2 tappi passacavo che vanno fissati esternamente al faro dove era posizionato il portalampe della luce di posizione (che va tolto)

-2 cavi con spinotto che andranno collegati dove prima erano attaccate le luci di posizione

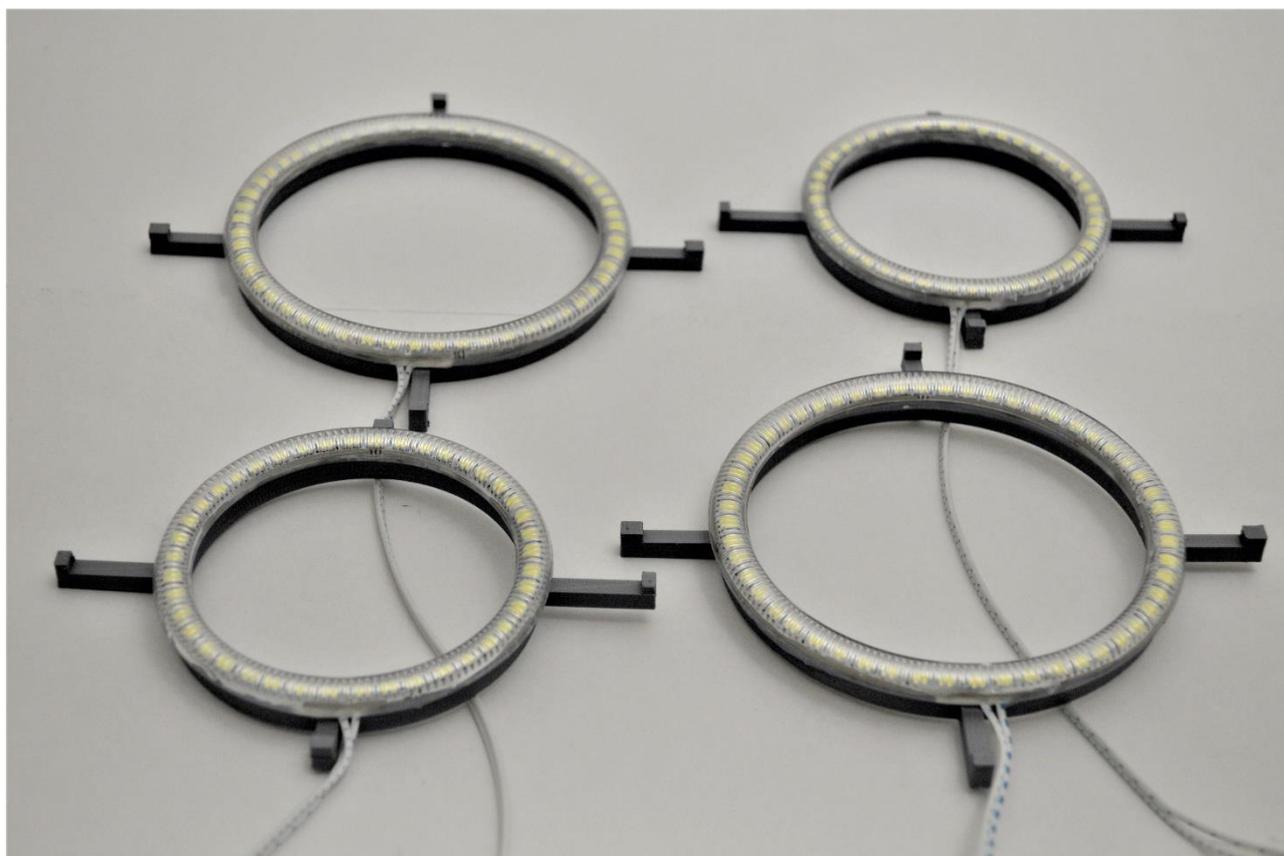

Instruzioni:

- mettere il fanale in un forno ventilato a 80 gradi per 30 minuti
 - aprire i fanali
 - svitare la cornice attaccata al vetro del fanale
 - mettere i tappi delle posizioni alle cornici
 - fissare con colla bicomponente trasparente, posteriormente alle cornici, gli appositi angels (facendo attenzione che siano diritti)
- Attenzione! i cavi dovranno essere posizionati opposti ai fori delle posizioni (per capirsi dovranno andare verso il lato superiore del fanale.
- saldare il cavo rosso con lo spinotto ai cavi degli angels in parallelo (il nero alle impedenze nere, il rosso ai cavi biancoazzurri)
 - provare tutto
 - infornare nuovamente il faro (solo il lato posteriore... il pezzo nero con la parabola) sempre 80 gradi e 30 minuti
 - tirare fuori dal forno e chiudere immediatamente il faro
 - infornare altri 10 minuti (non di più altrimenti si scioglie tutto!)
 - tirare fuori e chiudere bene il faro verificando che le apposite clips scattino.
 - verificare che il contorno sia perfettamente sigillato
 - provare, rimontare
- Ripetere l'operazione per entrambi i fanali 😊

Colla consigliata per l'utilizzo:



sito ecommerce:

www.alidoro.store

Catalogo sfogliabile online ita: www.kappasystems.srl/alidoro.asp

ALI D'ORO NUMERO VERDE

800 942994